

K T 緑化水路

K T 緑化水路とは、線形φ1.9mm、目合40mmの亀甲金網を水路盤に加工したものです。その背面に3mm厚のヤシ植生マットもしくは、45g/m²のウェブ状の養生マットを敷設することで、植生を成立させることができます。

常時、水は無いが、降雨時に水が流れるような場所での植生水路としての適用が期待されま

す。



製品姿（C型）

特徴

① 軽い

1枚（幅0.5m×ライズ0.2m×長さ1.02m）で1.5kgと軽量であるため、人力での持ち運びが容易である。


② 密着性が高い

線形が柔軟であるため、フレキシブル。そのため密着性が高く、施工がしやすい。地山条件が悪くても施工可能。

③ 安価

硬質な素材を使用せず、施工性も従来品より良好であることから、安価で施工ができる。

■構造図（C型：背面ヤシマット or 養生マット 左：導水部 右：水受部）

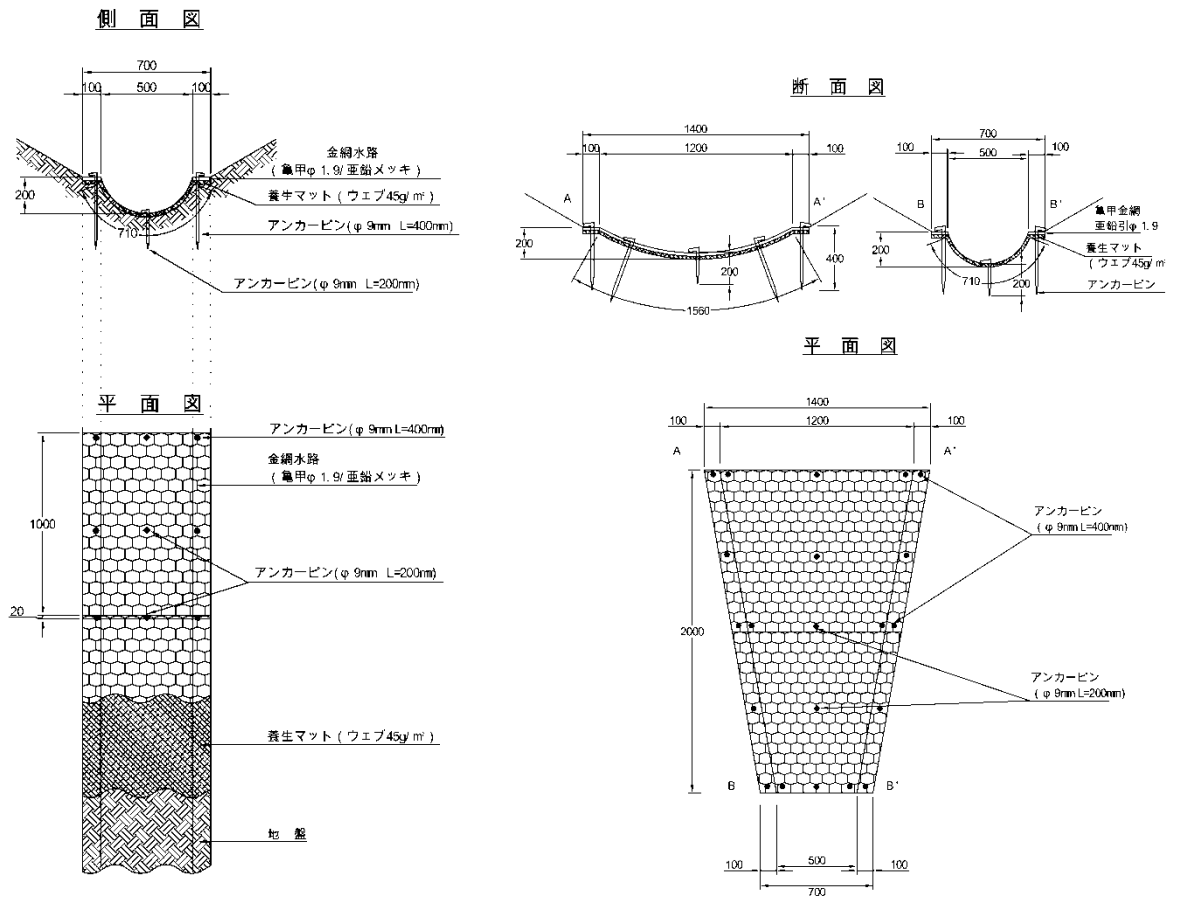

■規格

品名	幅	深さ	長さ	構成	重量
C型	0.5m	0.2m	1.02m	亀甲金網（亜鉛メッキ、線径φ1.9mm）	1.5kg/m ² 程度

■留意点

- ①水路面仕上げはできるだけ平滑に整形してください。
- ②水路盤とマット、水路面を密着させるよう施工してください。
- ③アンカーピンがきまらないときは、監督員と相談の上、変更をお願いします。
- ④保管は、**雨水のかからない場所に保管**してください。

代理店

製造・販売元



サンスイ・ナビコ 株式会社

SANSUI NAVICO

〒103-0025

東京都中央区日本橋茅場町2丁目7番地1号2F

TEL 03-5623-3600 FAX 03-5623-5554

<http://www.snse.co.jp>