


簡単・確実な充填注入！経済性・環境に配慮！

# ロックボルトパッカー<sup>®</sup>

ロックボルトパッカーは、亀裂性岩盤や漏水、湧水層への確実な充填注入が可能となるため、現場での注入ロスが極めて少なくなり経済性に貢献できます。且つ**周辺地盤の汚染防止にも効果大**です。

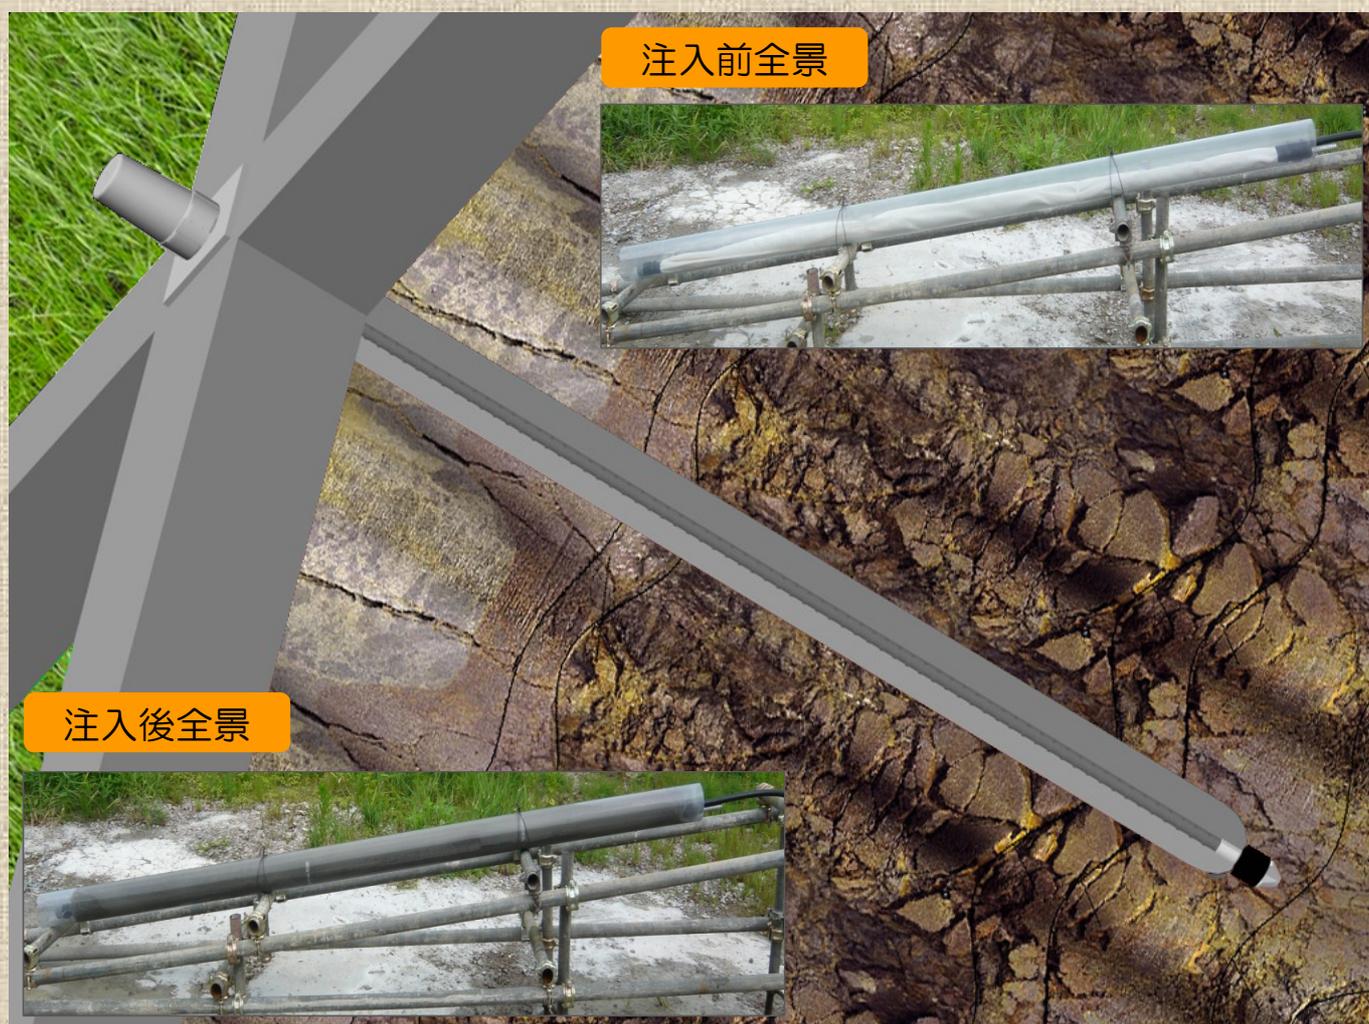


注入後パッカー表面



注入後状況



# ロックボルトパッカー標準構造図

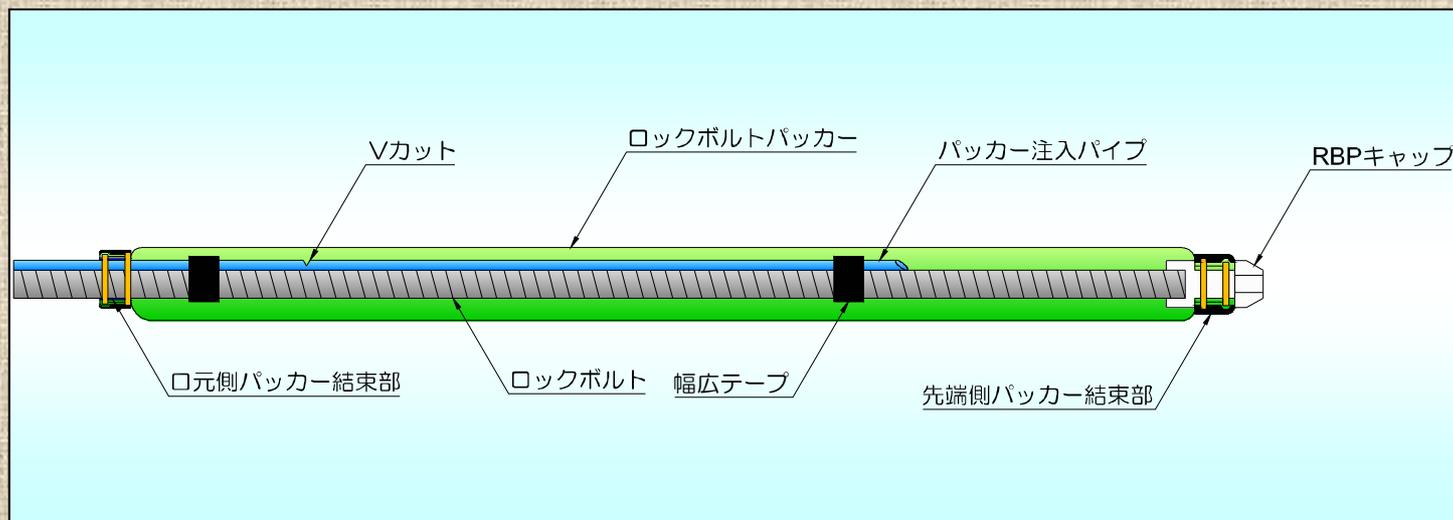

## ※注入について

- ①注入ポンプの仕様は吐出量20ℓ/min以下を推奨します。
- ②注入圧は0.2MPa程度を目安として下さい。

## ■ロックボルトパッカー標準仕様


◆ご指定の長さに切り揃え致します。

| 適用削孔径   | ビット径   | ロックボルトパッカー規格 | 折り幅   | ※膨張径   |
|---------|--------|--------------|-------|--------|
| 単管φ65   | φ65mm  | RBP-100      | 100mm | φ82mm  |
| 単管φ90   | φ95mm  | RBP-120      | 120mm | φ99mm  |
| 二重管φ90  | φ102mm | RBP-140      | 140mm | φ115mm |
| 二重管φ115 | φ125mm | RBP-160      | 160mm | φ132mm |
| 二重管φ135 | φ141mm | RBP-180      | 180mm | φ149mm |


※膨張径は注入圧0.2MPa時に、膨張径＝(折り幅×2/π)×1.3 となります。  
(網織しているためあくまでも目安値であり保証値ではありませんのでご了承下さい)

## ■ロックボルトパッカー部材

### ロックボルトパッカー

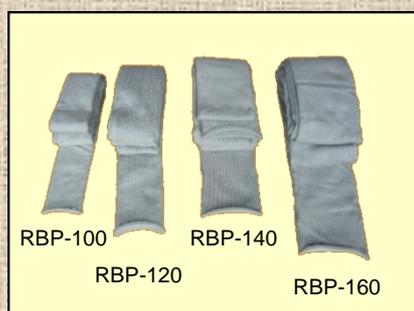

### ロックボルトパッカー付属品 (パッカー結束部材)

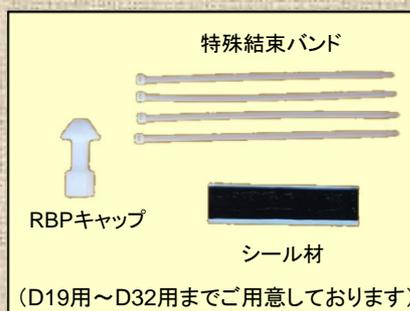

### テープ類



◆注入パイプ（ポリエチレンパイプ），幅広テープ等現場消耗品はご用意下さい。＜別途注文可＞

■ 販売店 ■

■ 製造・販売元 ■



サンスイ・ナビコ 株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-1 2F  
TEL : 03-5623-3600 FAX : 03-5623-5554  
URL <http://www.snse.co.jp>