


簡単・確実な充填注入！経済性・環境に配慮！

ロックボルトパッカー[®]

ロックボルトパッカーは、亀裂性岩盤や漏水、湧水層への確実な充填注入が可能となるため、現場での注入ロスが極めて少なくなり経済性に貢献できます。且つ**周辺地盤の汚染防止にも効果大**です。

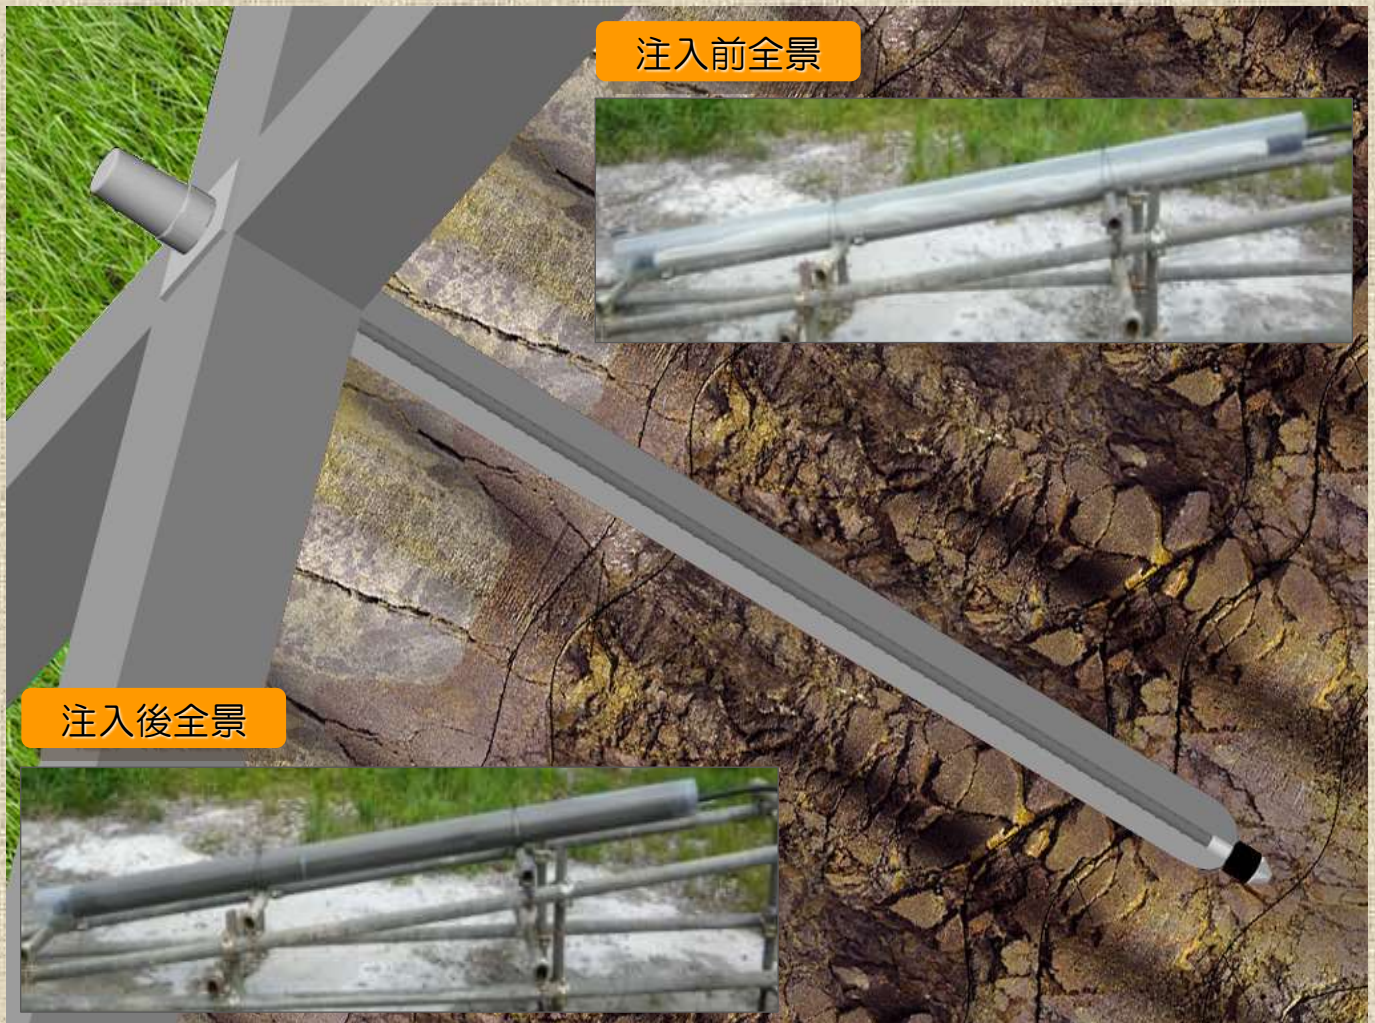

注入前全景


注入後全景

注入後パッカー表面

注入後状況



ロックボルトパッカー標準構造図

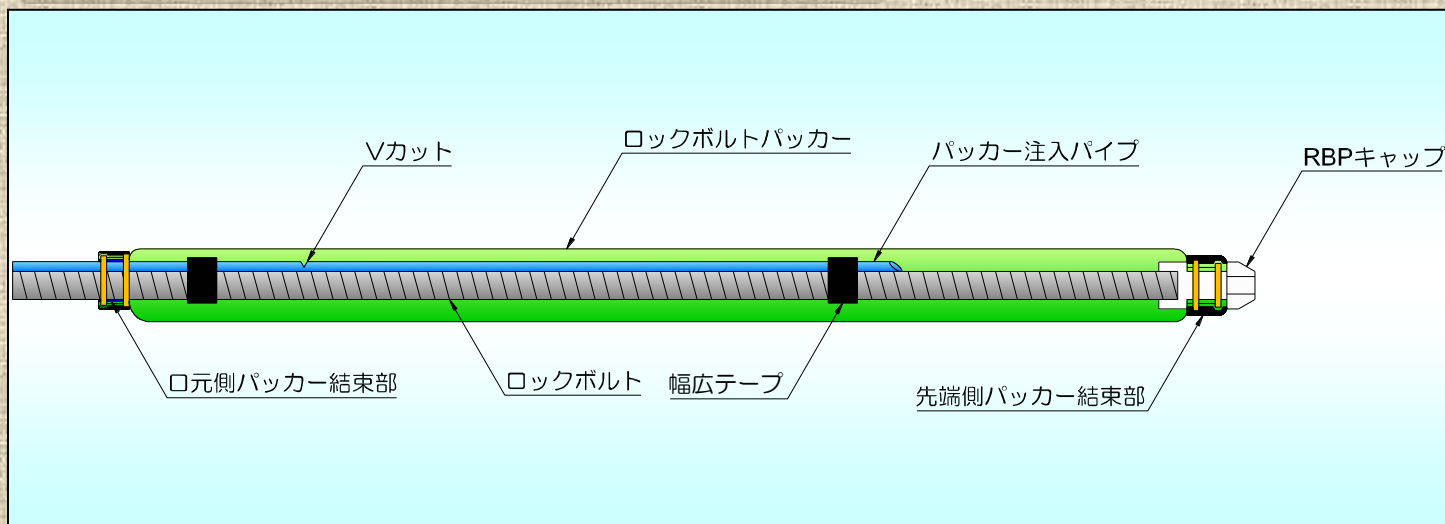

※注入について

- ①注入ポンプの仕様は吐出量20ℓ/min以下を推奨します。
- ②注入圧は0.2MPa程度を目安として下さい。

■ロックボルトパッカー標準仕様

◆ご指定の長さに切り揃え致します。

適用削孔径	ビット径	ロックボルトパッカー規格	折り幅	※膨張径
単管φ65	φ65mm	RBP-100	100mm	φ82mm
単管φ90	φ95mm	RBP-120	120mm	φ99mm
二重管φ90	φ102mm	RBP-140	140mm	φ115mm
二重管φ115	φ125mm	RBP-160	160mm	φ132mm
二重管φ135	φ141mm	RBP-180	180mm	φ149mm


※膨張径は注入圧0.2MPa時に、 $膨張径 = (折り幅 \times 2 / \pi) \times 1.3$ となります。
(網織しているためあくまでも目安値であり保証値ではありませんのでご了承下さい)

■ロックボルトパッカー部材


ロックボルトパッカー



ロックボルトパッカー付属品 (パッカー結束部材)

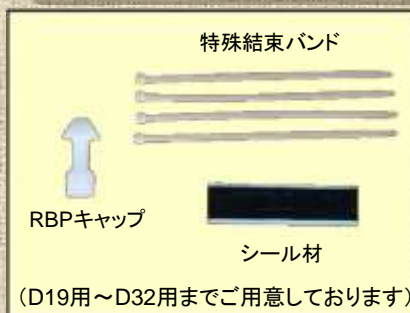

テープ類

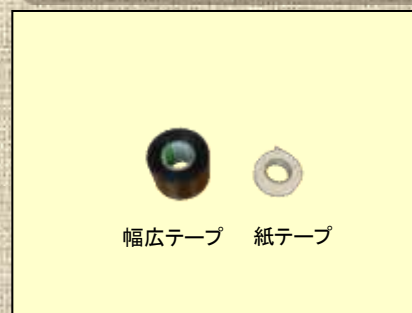

◆注入パイプ（ポリエチレンパイプ），幅広テープ等現場消耗品はご用意下さい。＜別途注文可＞

■ 販売店 ■

■ 製造・販売元 ■

SN サンスイ・ナビコ 株式会社
SANSUI NAFICO

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-7-1 2F
TEL : 03-5623-3600 FAX : 03-5623-5554
URL <https://www.sansui-n.com>